


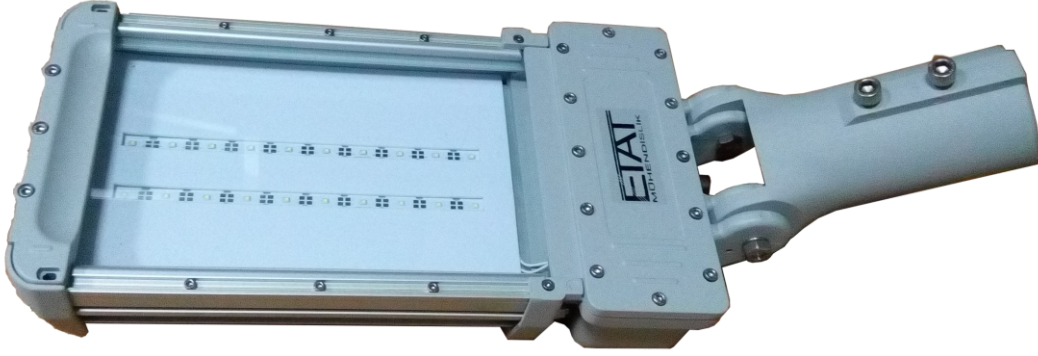

CyLED SL 100 XP

İşık kaynağı	Power LED	Light source	Power LED
Güç	60W / 80W / 100W	Power consumption	60W / 80W / 100W
Işın açısı	30, 60/120, 70	Incidence angle	30, 60/120, 70
Işıksal akış	7800lm / 10400lm / 13000lm	Light flux	7800lm / 10400lm / 13000lm
Armatür aydınlatma verimi	130lm/W	Light efficiency	130lm/W
Çalışma sıcaklığı	-20~65°C	Operation temperature	-20~65°C
Sürücü	Sabit Akım LED Driver	Driver	Constant current LED driver
Ana şebeke voltajı	100-240VAC 47~63Hz	AC voltage	100-240VAC 47~63Hz
Malzeme	Gövde ekstrüzyon alüminyum temperli cam paslanmaz çelik vidalar	Structural material	Extruded aluminium body diffuser tempered glass stainless steel bolts
Boyutlar	100 x 7 x 6 cm	Dimensions	100 x 7 x 6 cm
Aksesuar	Lens Opsiyonel	Accessories	Lenses Optional
Montaj	4, 6 ve 8m direklere montaj	Mounting	4, 6 and 8m lampposts

- Aydınlatmanın kullanım alanı ve yüksekliğine göre değişen led seçenek imkanı
- Toz ve neme karşı ip 67 standardında koruma
- Etkin ısı yönetimi sayesinde armatürün led ömrü 50 000 saatten fazla
- Çevreye duyarlı düşük güç tüketimi sistemi ile atmosfere bırakılan CO₂ miktarının azaltılmasına yardımcı olur
- PCB ısı transferini en iyi seviyede çıkartabilmek amacı ile vidalar yardımı ile monte edilmiştir
- Yüksek ışık ve servis ömrü
- Yüksek tasarruf potansiyeli (>%60)
- Alüminyum gövde sayesinde yüksek soğutma potansiyeli.
- Ürünümüzde cıva kullanımı ve UV ışıması yoktur
- Kullandığımız ledlerin renk sıcaklığı 3500K ve 6500K müşteri siparişine özel renklerde kullanabilmekteyiz

- LED choice depending on using field and height
- Protected class IP 67
- More than 50 000 hours LED lifetime
- Less CO₂ emission compared to its replicants
- Enhanced heat transfer via screw-mounted PCB
- High light and service life
- Low maintenance and service cost
- More than %60 cost saving
- High cooling coefficient with Aluminium body
- No mercury use and UV radiation
- Used LED's colour temperature is between 3500K to 6500K